

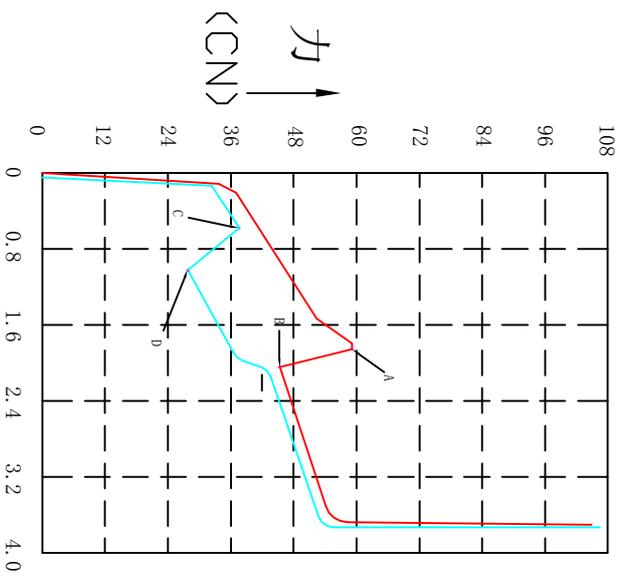
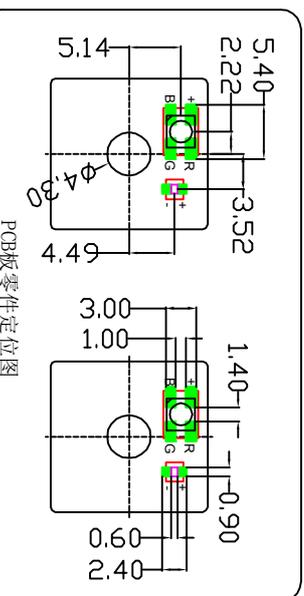



操作力行程图解

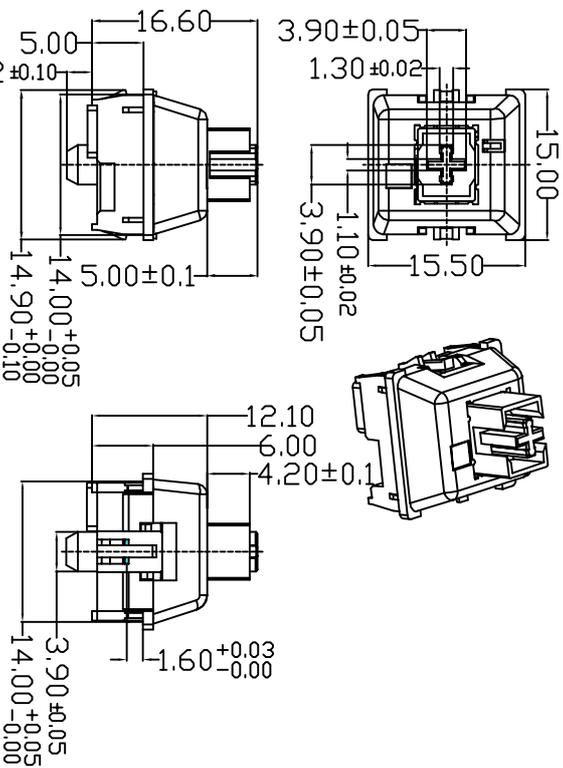

行程 (mm)
 A: 压缩波峰力值与位移
 B: 压缩波谷力值与位移
 C: 回弹波峰力值与位移
 D: 回弹波谷力值与位移

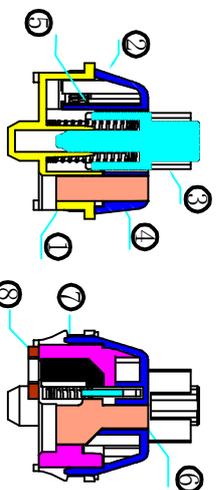

项目	零件名称	数量	材质	颜色
①	键盘底座	1	PA66	白色
②	键盘上盖	1	PC	透明色
③	键盘按钮	1	POM	白色
④	驱动弹簧	1	不锈钢	
⑤	发声弹簧	1	不锈钢	
⑥	导光板	1	GPPS	透明色
⑦	导光柱	1	GPPS	透明色
⑧	遮光垫	1	高密度海绵	黑色
项目	参数名称	参数要求		
①	触发压力	40±5gf		
②	触底压力	60±5gf		
③	触发响声	有声音		
④	导通行程	2.0±0.2mm		
⑤	总行程	3.6±0.2mm		
⑥	工作寿命	100,000,000次		

KB21005-2000975

乐清市旭达
电子有限公司

键盘开关
J04X-青轴

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)
审核			批准		
工艺			视图		

阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		1:1