

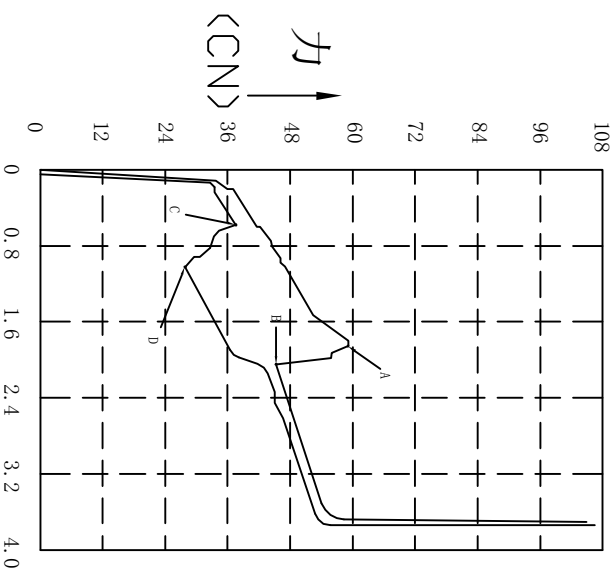



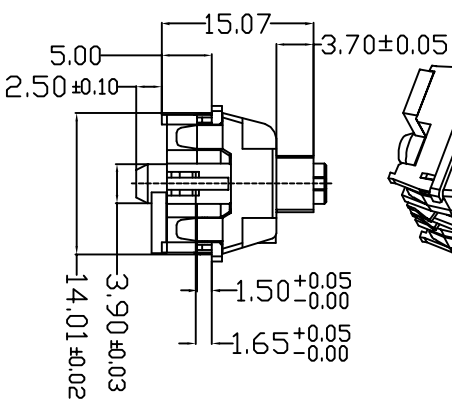
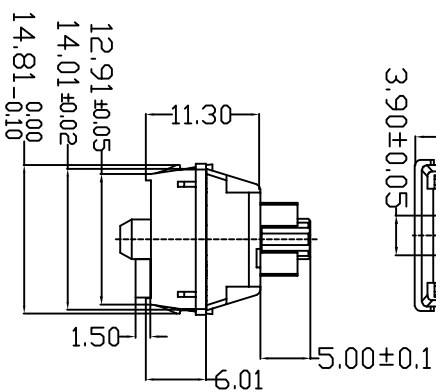





操作力行程图解

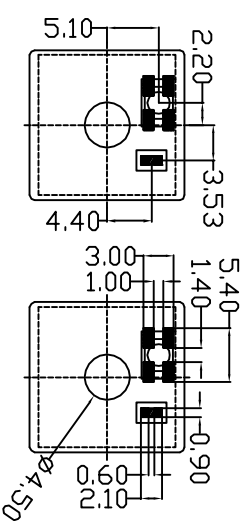

PCB板零件定位图

项目	零件名称	数量	材质	颜色
①	导光板	1	GPPS	透明
②	遮光垫	1	高密度海绵	黑色
③	导光柱	1	GPPS	透明
④	扭簧	1	不锈钢	—
⑤	键盘上盖	1	PC	青色
⑥	键盘按柄	1	POM	黑色
⑦	键盘基座	1	PA66	黑色
⑧	驱动弹簧	1	不锈钢	—
项目	参数名称	参数要求		
①	触发压力	40±5gf		
②	触底压力	60±5gf		
③	触发响声	有声音		
④	触发行程	2.0±0.2mm		
⑤	总行程	3.6±0.2mm		
⑥	工作寿命	100,000,000次		

				乐清市旭达 电子有限公司			
1403601001							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)		
审核			批准				
工艺			视图				
				阶段标记		重量	比例
							1:1
				共 张		第 张	