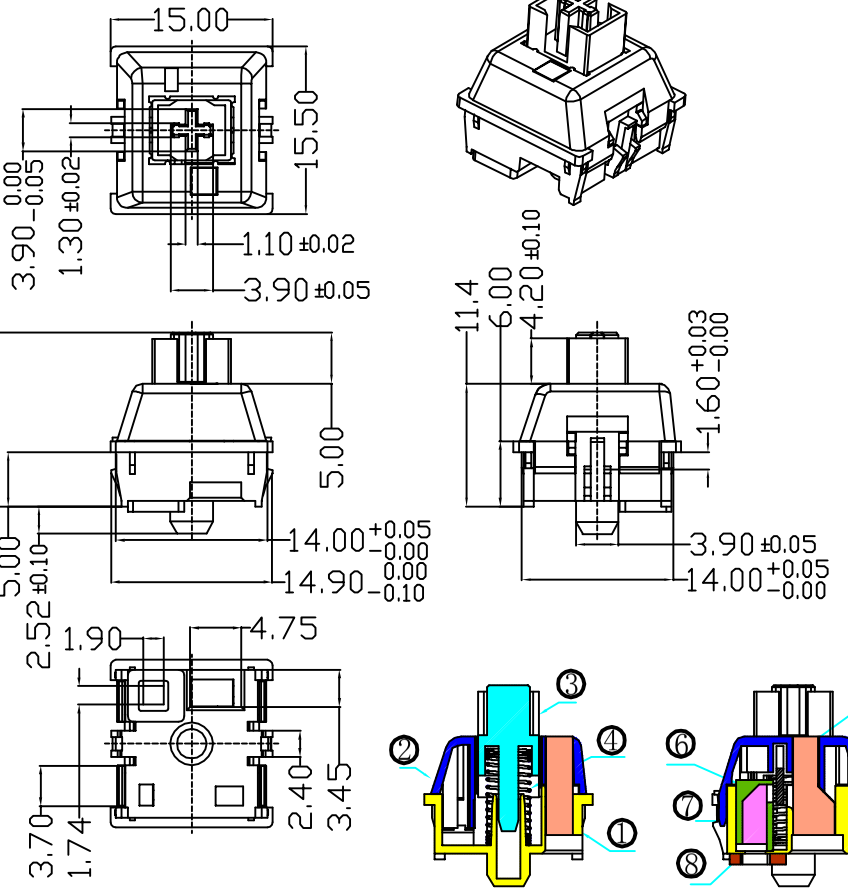

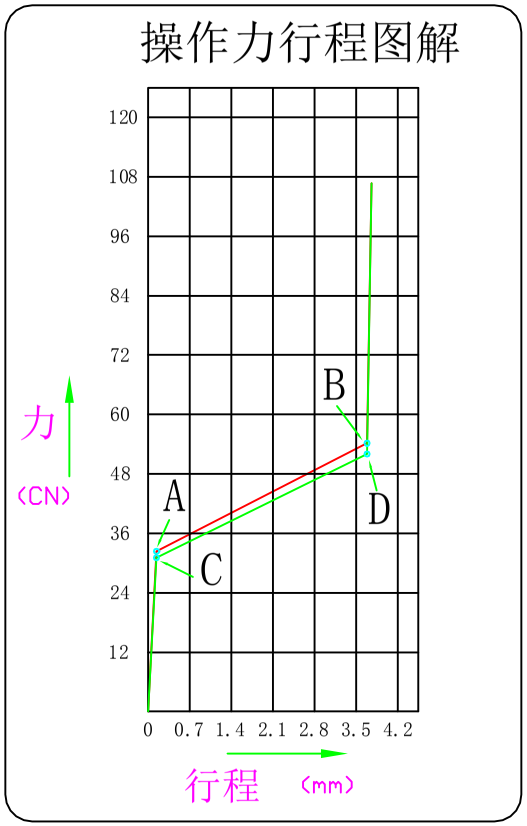

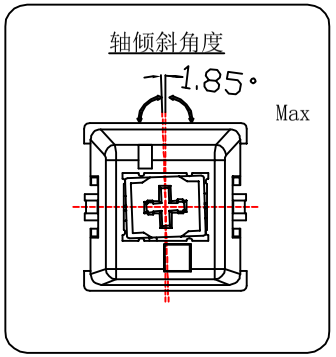

项目	零件名称	数量	材质	颜色
①	键盘基座	1	PA66	白色
②	键盘上盖	1	PC	透明色
③	键盘按柄	1	POM	白色
④	驱动弹簧	1	不锈钢	
⑤	导光板	1	GPPS	透明色
⑥	遮光罩	1	PA66	黑色
⑦	导光柱	1	GPPS	透明色
⑧	遮光垫	1	高密度海绵	黑色

项目	参数名称	参数要求
①	触发压力	30±5gf
②	触底压力	50±5gf
③	触发行程	无声音
④	导通行程	2.0±0.2mm
⑤	总行程	3.6±0.2mm
⑥	工作寿命	100,000,000次

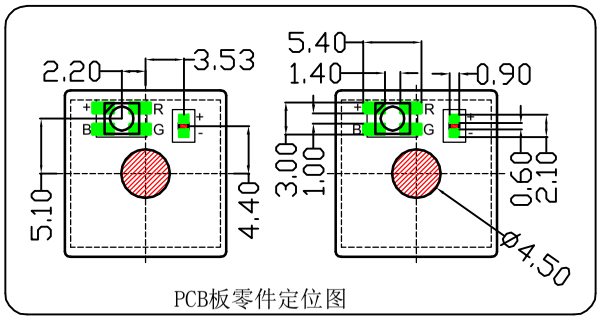

PCB板零件定位图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)
审核			批准		
工艺			视图		

1403601711

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

乐清市旭达
电子有限公司

键盘开关
J04G-红外版红轴