

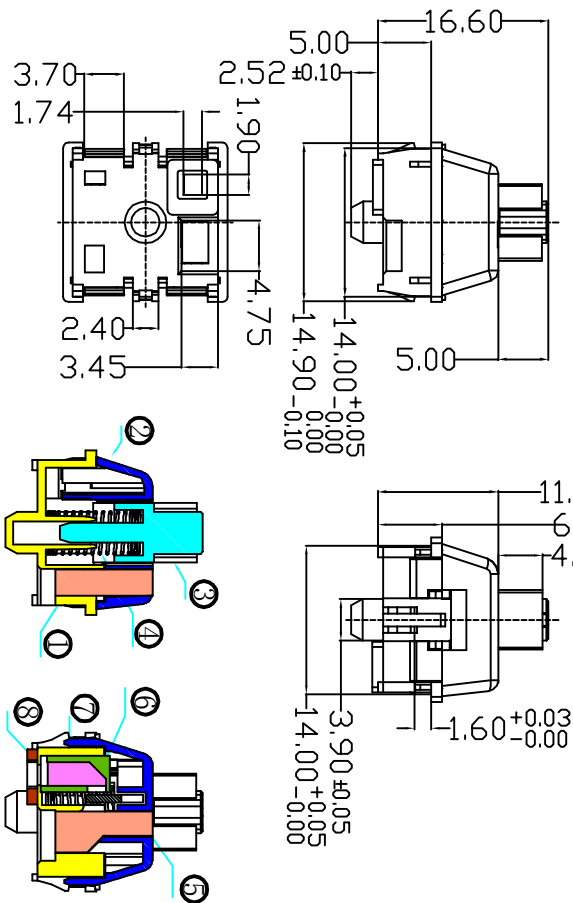
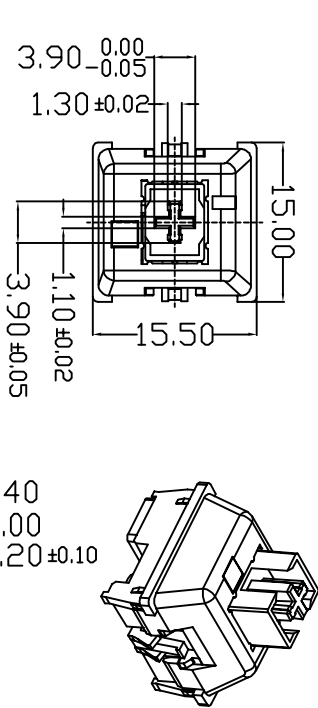




操作力行程图解

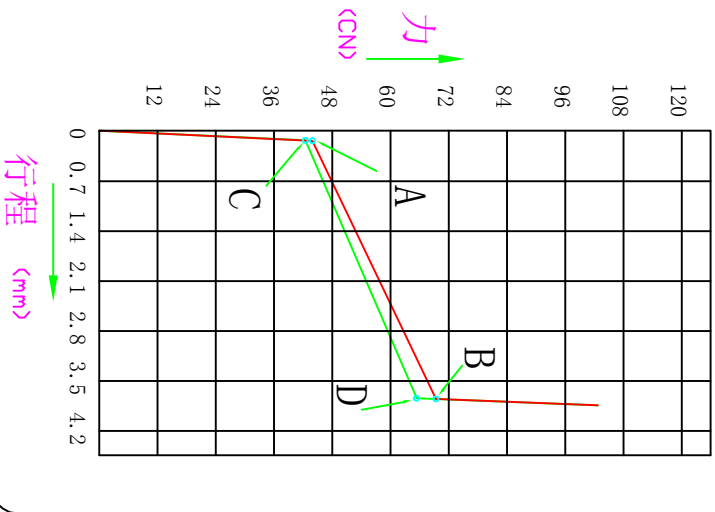


项目	零件名称	数量	材质	颜色
①	键盘底座	1	PA66	白色
②	键盘上盖	1	PC	透明色
③	键盘按柄	1	POM	白色
④	驱动弹簧	1	不锈钢	透明色
⑤	导光板	1	GPPS	
⑥	遮光罩	1	PA66	黑色
⑦	导光柱	1	GPPS	透明色
⑧	遮光垫	1	高密度海绵	黑色
项目	参数名称		参数要求	
①	触发压力		50 ± 5gf	
②	触底压力		70 ± 5gf	
③	触发响声		无声音	
④	触发行程		2. 0 ± 0. 2mm	
⑤	总行程		3. 6 ± 0. 2mm	
⑥	工作寿命		100, 000, 000次	

1403601709

乐清市旭达
电子有限公司

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)				
审核			批准						1:1
工艺			视图			共	张	第	张

PCB板零件定位图

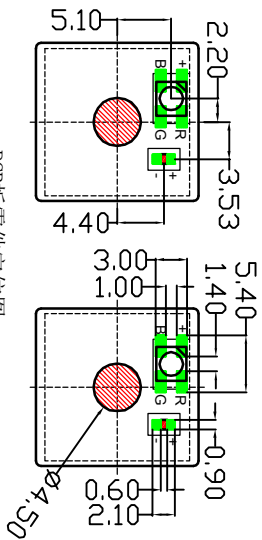

键盘开关
J04G-红外版黑轴