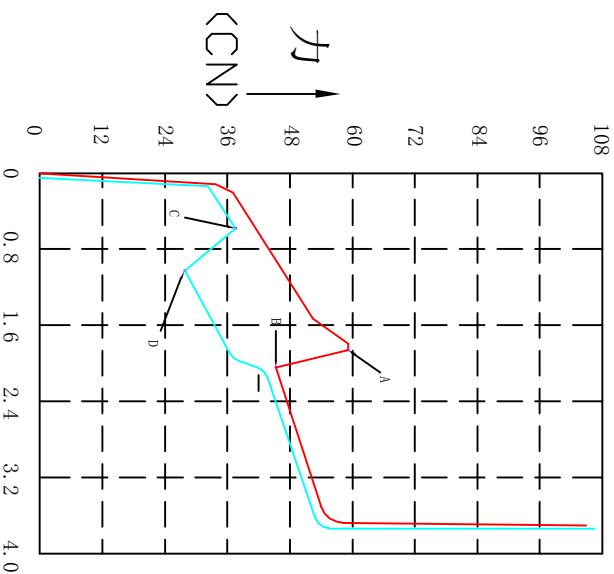
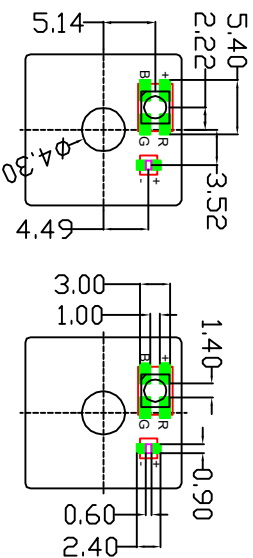
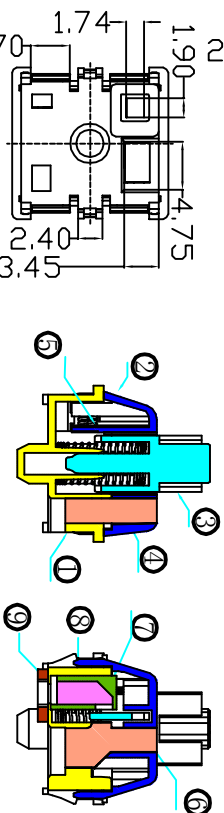
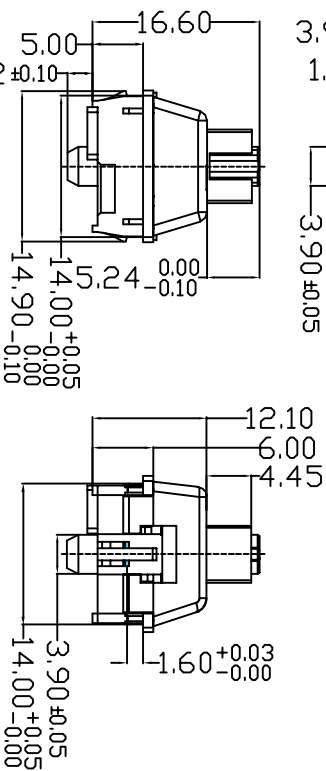



项目	零件名称	数量	材质	颜色
①	键盘底座	1	PA66	白色
②	键盘上盖	1	PC	透明色
③	键盘按柄	1	POM	白色
④	驱动弹簧	1	不锈钢	/
⑤	发声弹簧	1	不锈钢	
⑥	导光板	1	GPPS	透明色
⑦	遮光罩	1	PA66	黑色
⑧	导光柱	1	GPPS	透明色
⑨	遮光垫	1	高密度海绵	黑色
项目	参数名称	参数要求		
①	触发压力	40±5gf		
②	触底压力	60±5gf		
③	触发响声	有声音		
④	导通行程	2.0±0.2mm		
⑤	总行程	3.6±0.2mm		
⑥	工作寿命	100,000,000次		

					乐清市旭达 电子有限公司			
					1403601710			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记		
审核			批准			重量		比例
工艺			视图			1:1		
						共 张 第 张		
						键盘开关 J04G-青轴		